

軟白ねぎ栽培用遮光シート

ねぎパンツ[®]

旧製品名
トレップ



遮光率
99.9%

通気性

耐候性



- ♥ 土寄せ不要のため、ねぎに土が付かず収穫や皮むき作業が容易
- ♥ 土寄せの必要が無いいため畝幅を狭める(約30cm)ことができ、密植栽培での増収が可能
- ♥ 通気性、透湿性があるので、病気、カビを抑えられ品質が安定
- ♥ フィルムに比べコシがあるので設置が容易、耐久性もある
- ♥ 遮光率が高いのでねぎの青味がきれいに抜ける

注意点 一般的には、ハウス内での栽培でご使用されています。
露地栽培の場合は風や自重による倒伏防止対策が必要です。

■ ねぎパンツ製品規格

品名	サイズ (幅 × 長さ)	色
ねぎパンツ	50 cm × 100 m 50 cm × 300 m	黒




TOKYOink

北海道の栽培施工事例


ねぎが収穫できる太さになってから『ねぎパンツ』を設置。株間は3cm程度。
 例1) 葉鞘径13~15mm、草丈80~90cmの時に処理を開始する。
 例2) 収穫の1~2ヶ月前から処理開始。



- ① 鉄支柱（パイプ）にパッカーにて、ねぎパンツの端（片側）を固定し、ロールを伸ばしていく。鉄支柱の長さは、地面から50cm以上。
 ⇒ねぎの畝間隔は、約30cmとする。
- ② ねぎパンツを伸ばしながら、コの字カラー鉄線（横幅31cm）にて、ねぎパンツが倒れないように固定していく。
 ※コの字カラー鉄線に関しては、別途参考資料を参照ください。

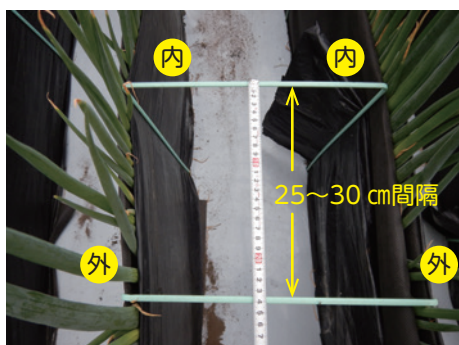

- ③ コの字カラー鉄線を写真のように、内—内、外—外と交互に刺して、ねぎパンツを固定して行く。
 （固定幅25~30cm間隔）

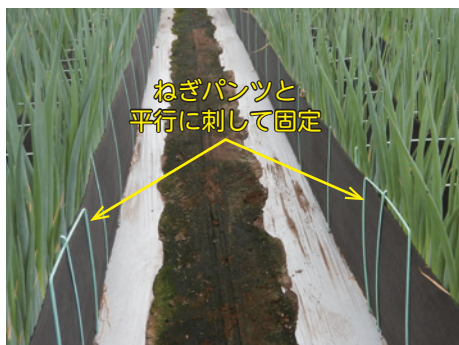


- ④ 畝間とハウス端側はとなりにねぎ列が無い為、ねぎパンツが倒れないようコの字カラー鉄線をねぎパンツと平行に刺して、固定して行く。
 （固定幅5m間隔程度）

その他

ねぎパンツの上部を折り返し、軟白部の長さ調整を行っている事例もあります。



甘くて
みずみずしい
色白ねぎに
育ててね

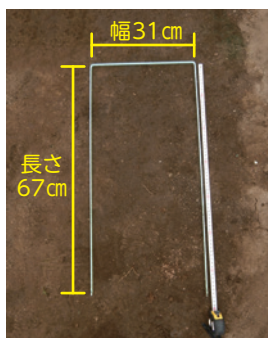

カラー鉄線使用例

今回はこちらの製品を購入し、生産者にてコの字に加工して使用しました。

製品名：カラー鉄線／フラット線／フラット 50
 製品仕様：鉄線／外径 厚み 4.0mm × 長辺 6.3mm
 心径 3.2mm × 長さ 1,650mm

ご用命の際は、お気軽にお問い合わせください。



東京インキ株式会社
 TOKYO PRINTING INK MFG. CO., LTD.

<https://www.tokyoink.co.jp>

本社	〒114-0002 東京都北区王子 1-12-4	TEL.03-5902-7627
札幌営業所	〒065-0020 札幌市東区北二十条東 18-2-1	TEL.011-784-7772
仙台営業所	〒980-0801 仙台市青葉区木町通 2-1-18	TEL.022-274-3531
新潟営業所	〒950-0087 新潟市中央区東大通 1-2-25	TEL.025-245-3141
名古屋支店	〒460-0022 名古屋市中区金山 1-12-14	TEL.052-331-1515
大阪支店	〒543-0013 大阪市天王寺区玉造本町 1-28	TEL.06-6761-0077
広島営業所	〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町 5-18	TEL.082-568-4400
高松営業所	〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町 3	TEL.087-802-6011
福岡支店	〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 3-13-5	TEL.092-503-8979

取扱店